取扱説明書

DAYTONA®

2003/09/02①

*取り付ける前に必ずお読み頂き、内容をよく理解して正しくお使い下さい。
*この取扱説明書は、いつでも取り出して読めるよう大切に保管して下さい。
*この商品もしくはこの商品を取り付けた車輌を他の第三者へ譲渡する場合は、必ずこの取り扱い説明書も併せてお渡し下さい。

インジケーター&ハーネスセット	適応車種	商品NO.
	SR400（'03）	47064

この度はデイトナ「インジケーター&ハーネスセット」を、お買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。
ご使用前には必ずこの取り扱い説明書をよくお読み下さい。また、取り付け前に必ず商品の内容をお確かめ下さい。
なお、万一お気付きの点がございましたら、お買い求めの販売店にご相談下さい。

〈特徴〉

- ミニメーターへの交換時に必要なインジケーター及びメーター照明ハーネスのセットです。

〈商品内容〉

NO	パーツ名	サイズ(mm)	数量	NO	パーツ名	サイズ(mm)	数量
①	3連インジケーター		1	④	丸端子ハーネス		1
②	イモビインジケーター		1	⑤	六角穴付きボタンボルト	M6X45	2
③	メーター照明ハーネス		1				

⚠注意

- 作業に入る前に必ず安全を確保した上で作業を行って下さい。
- この商品は、記載されている適応車種以外の車輌には使用しないで下さい。
- この商品は、予告無しに価格や仕様の変更をする場合があります。また、文中に御紹介した商品についても同様です。予め御了承下さい。
- 取り付けは確実に行って下さい。また、走行中にネジ部等が緩まないよう、トルクレンチを使用して所定トルクで確実に締め付けて下さい。
- 取り付け後、約100km走行しましたら、各部を点検してネジ部の増し締めを行って下さい。その後は約500km毎に必ず点検し、同様の増し締めを行って下さい。
- 走行中に異常が発生した場合は、直ちに車両を安全な場所に停車させ、異常箇所の点検を行って下さい。

■取り付け手順

※ショートを避けるため、バッテリーのカプラーを取外してから作業して下さい。

1．配線図を参考に、ハーネスを接続してください。

（注意）

この商品のハーネスは、基本的に当社製メーターキット（45142/45143/46219/46226）用に設計されております。当社製汎用品のトリップ無しミニスピードメーターを装着する場合は④丸端子ハーネスと同様なものをもう一本用意する必要があります。又、当社製LED照明タイプのミニメーターを使用する場合はギボシサイズが異なりますので、メーター側のオスギボシをCA104タイプに変更してください。
他社製メーターを装着する場合は加工が必要な場合があります。あらかじめご了承下さい。

2．取り付け図を参考に、インジケーターとメーターステーを⑤六角穴付きボタンボルトを使用し固定してください。

※メーターケーブル取り付け位置が通常より高くなりますのでそのままとりつけますとスピードメーターケーブルがきつくなりますので、純正フロントフェンダーのガイドを通さないで接続してください。この場合でも若干余裕が無くなります、ご了承下さい。

3．その他部分は、メーターキットの取り付け手順のとおり取り付けし、各部に異常が無い事を確認して作業は完了です。

＜ハーネス接続図＞

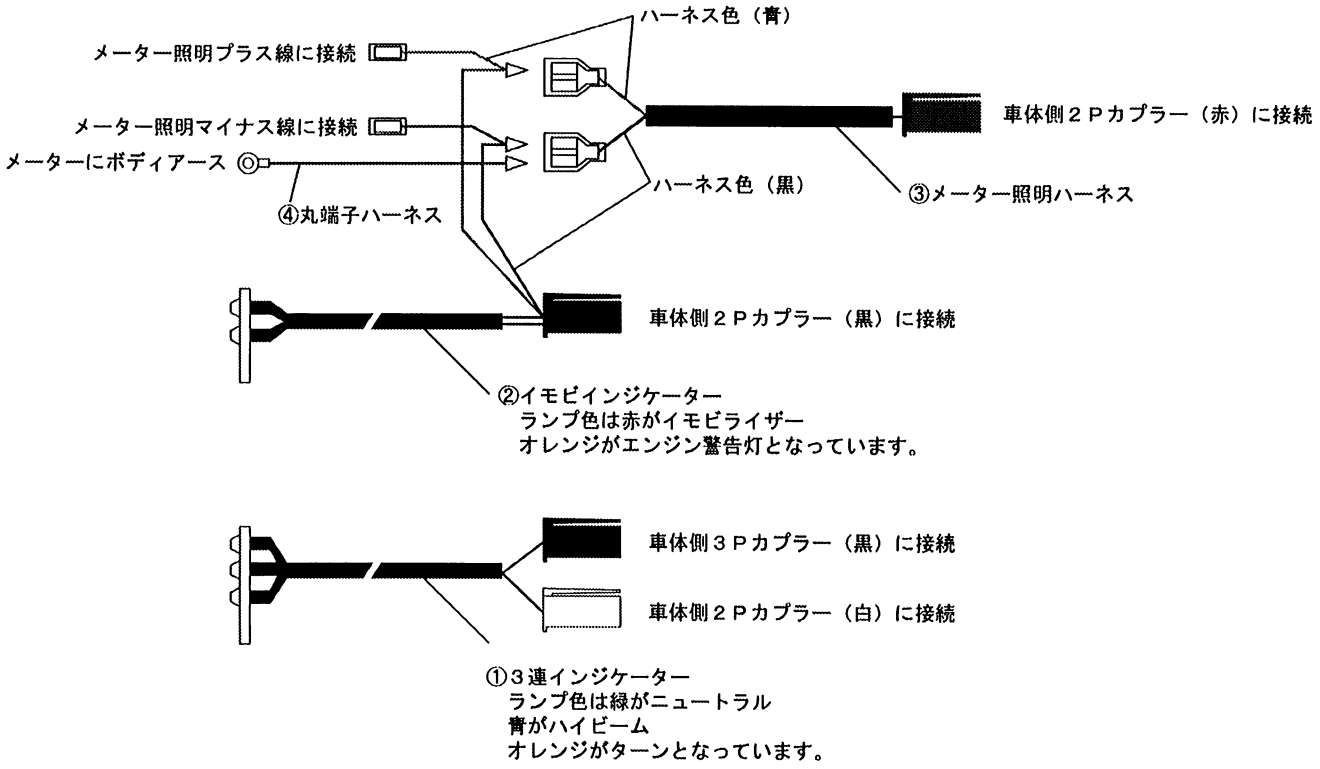

＜取り付け図＞

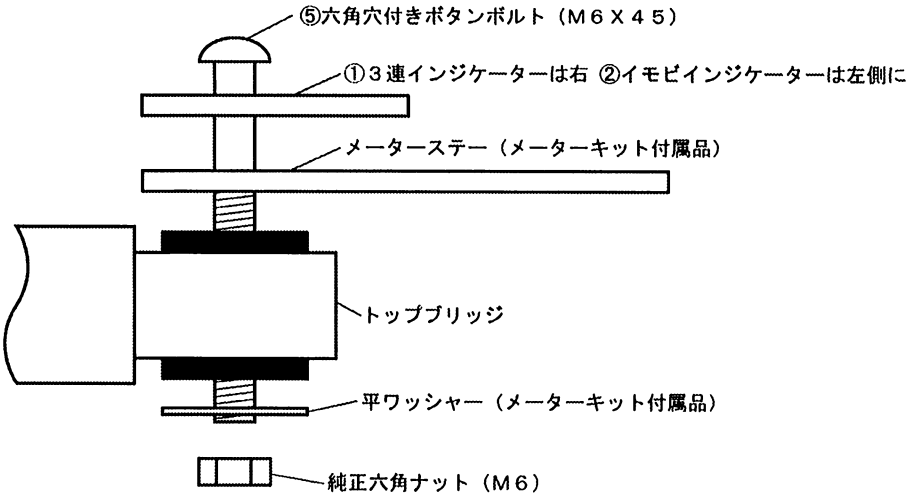

＜装着例＞

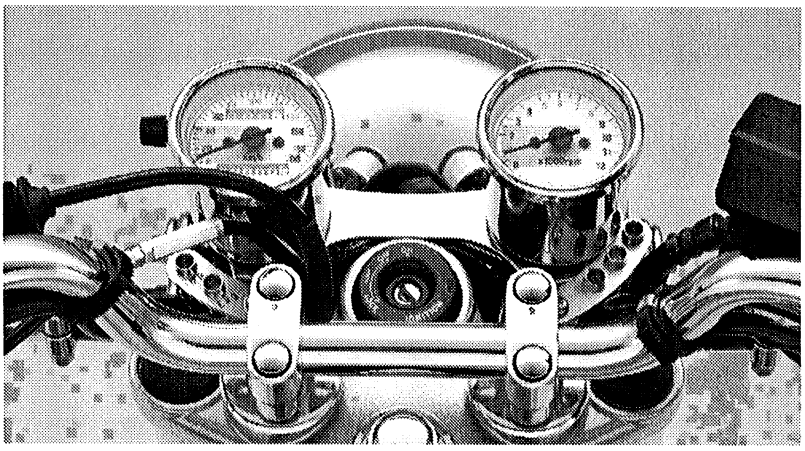

株式会社デイトナ　〒437-0226　静岡県周智郡森町一宮 4805

本書の記載内容の一部または全部を無断転載することは禁じます。

◎デイトナ商品についてのご質問、ご意見は、「フリーダイヤルお客様相談窓口」０１２０－６０－４９５５までお願い致します。